



Double display
Display LED très lumineux avec double affichage du poids pour partager les données de pesage.




Série GX, indispensable

- Protection totale contre les liquides: IP-67.
- Double display LED très lumineux.
- Fonction de limites avec signal sonore et visuel.
- Filtre électronique pour pesages instables.
- Batterie interne rechargeable.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Protection contre les surcharges.
- Structure en acier inoxydable et ABS.

Dimensions extérieures (mm)

GX-6000
GX-15K
GX-30K

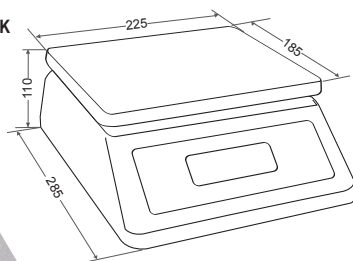

Modèle	GX-6000	GX-15K	GX-30K
Référence	4576	4577	4578
Capacité (kg)	6.000 g	15.000 g	30.000 g
Résolution (g)	0,5 g	1 g	2 g
Alimentation	220V 50/60hz		
Température de travail	-10°C / +40°C		
Autonomie batterie	30 - 60 heures		
Écran	LED rétroéclairé		
Segments	6 chiffres		
Hauteur des chiffres (mm)	18		
Unité de poids	g, gm2, oz, ct		
Matériel de la structure	Acier inoxydable et ABS		
Matériel du plateau	Acier inoxydable		
Protection étanchéité	IP-67		
Dim. plateau de pesage (mm)	225 x 185		
Dim. du produit (mm)	235 x 285 x 110		
Poids net du produit (kg)	3,7		
Dim. de l'emballage (mm)	325 x 330 x 110		
Poids total emballage compris (kg)	4,3		

Ref.

Options

8023

Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg