



# Crochet Peseur HCD



NEW

Dynamomètre haute résolution pour les charges jusqu'à 300 kg



## Caractéristiques

- NOUVEAU :** Balance à grue complète pour les plages de charge basse à moyenne. La conception massive offre un plus en matière de sécurité (contrôlée par TÜV). Facile à lire et à commander même à distance grâce au grand écran LCD et à la télécommande fournie de série
- 1** Le sigle **TÜV** indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Grande mobilité :** grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)

- Fonction Hold :** en cas d'arrêt de service l'affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu'à ce que la touche Hold soit activée
- Tare :** remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- Affichage de l'état de charge optique par LED
- Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
- Fonction Stand-by : Coupure automatique de l'affichage après 5 min sans modification de charge. Activation automatique en appuyant sur n'importe quelle touche
- Crochet avec fermeture de sécurité, pivotant**
- Manille et crochet en acier nickelé
- 2** **Télécommande infrarouge** en série.  
Rayon jusqu'à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées.

LxPxH 65×24×100 mm. Piles incluses

EN SÉRIE

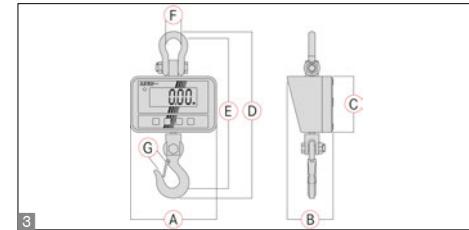

## Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
- Piles incluses, 4×1.5 V AA, durée de service jusqu'à 100 h
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	3 Dimensions								Option Cert. d'étalonnage		
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm				
HCD 60K-2	60	20	0,85	194	79,3	97,7	276,5	246,5	26	23,5			963-129H	
HCD 100K-2	150	50	0,85	194	79,3	97,7	276,5	246,5	26	23,5			963-129H	
HCD 300K-1	300	100	0,85	194	79,3	97,7	276,5	246,5	26	23,5			963-129H	
Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]														
HCD 100K-2D	60   150	20   50	0,85	194	79,3	97,7	276,5	246,5	26	23,5			963-129H	
HCD 300K-2D	150   300	50   100	0,85	194	79,3	97,7	276,5	246,5	26	23,5			963-129H	