


PREMIUM

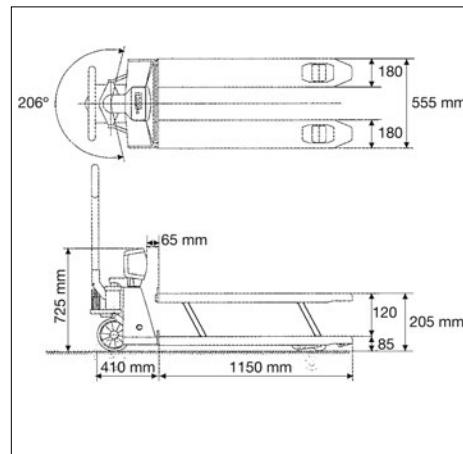

Transpalette peseur peseurs avec protection complète contre la poussière et les projections d'eau IP65/67 et emplacement de mémoire pour un poids de récipient

#### Caractéristiques

- Fonction PRE-TARE** pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- 1 Afficheur**: plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65
- 2 Fourche de chargement**: Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67, utilisation de brève durée possible en zone humide
- Plage d'inclinaison 206°**
- Roues de guidage**: complètement en caoutchouc sur jantes en alu
- 3 Roues porteuses**: double train de pneus des roues porteuses pour un franchissement aisément des seuils et des obstacles
- Totalisation** des valeurs des poids
- Prête à l'emploi**: Piles incluses, 4x 1.5 V AA, durée de service jusqu'à 80 h

#### Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

#### Accessoires

- Roues de guidage en polyuréthane rouge sur jantes alu. Idéal pour sols clairs, laissent moins de traces d'usure visibles. Convient pour les modèles actuels des séries des chariots-élévateurs peseurs VHB, VHS (en cas d'équipement complémentaire, veuillez indiquer lors de la commande le numéro de série du présent chariot-élévateur peseur), livraison 1 pièce, VHB-A02,

#### EN SÉRIE



1 2

#### OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Poids net env. kg	Option	
				Cert. d'étalonnage	
				DAkkS	
VHB	2000	1	110		963-131