



CARACTÉRISTIQUES:

- Fournies par paires.
- Barres peseuses en acier peint.
- Installation sur sol.
- Pieds fixes sur modèle 260626 / Pieds pivotantes sur modèle 260625.
- 4 capteurs en acier nickelé, IP66.
- Sortie de 2 mètres de câble pour chaque barre, avec un seul connecteur.
- Indicateur poids tare homologué en métrologie légale.
- Boîtier en ABS. Protection IP65. (en INOX sur option).
- Clavier de membrane imperméable avec 7 touches et signalisation acoustique
- Écran LCD retro-éclairé avec digits de 50mm.
- Support mural inoxydable.
- Blister inclus.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batterie interne rechargeable 6V/4Ah d'autonomie de plus de 90 heures.
- 1 sortie RS232 optionnel.
- Unités kg
- Unités hors métrologie légale: kg et lb.
- Mufti range (1 et 2 range).
- Arrêt automatique programmable.
- Blocage du clavier.
- Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML classe III.
- Certification CE.

FONCTIONS:


- Accumulation
- Brut/Net
- Tare automatique et pré-tare
- Comptage de pièces
- Fonction de seuils
- Filtre de poids pour peser des animaux

FONCTIONS CLAVIER:

- Brut/Net/Escape, Envoyer des données à PC ou imprimante/Configuration, Accumulation, total accumulation, Tare, Zéro, On/Off



Indicateur BR30

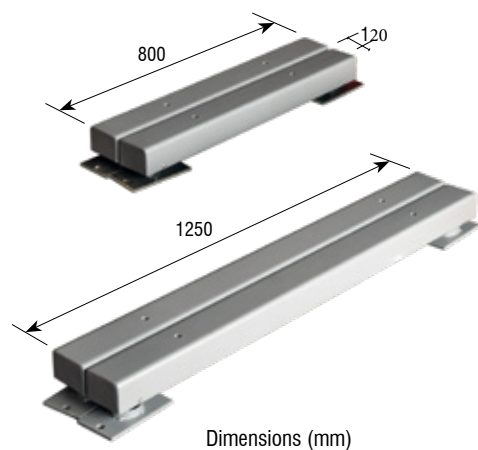

Dimensions (mm)



Trou métrique pour la fixation au châssis supérieur



Fixation au sol avec des boulons d'ancrage (Non inclus)



Pieds pivotantes sur modèle 260625

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
XFIRI	1500	500	800x120	890x340x170+330x250x220	26+3,2
XFIFI	3000	1000	1250x120	1400x340x170+330x250x220	32+3,2